

# SRH0422 微型过孔导电滑环

## SRH0422 miniature through-bore slip ring

### 型号 TYPE



标准型 Standard Type SRH0422






A型 ("A" Type) SRH0422A



C型 ("C" Type) SRH0422C

### 外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

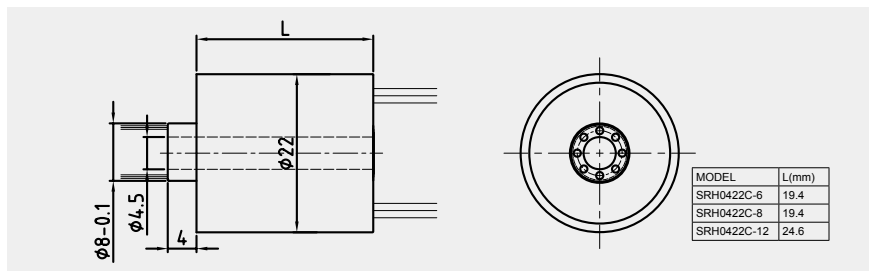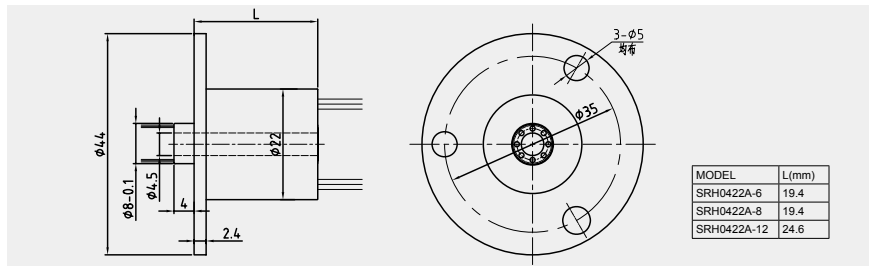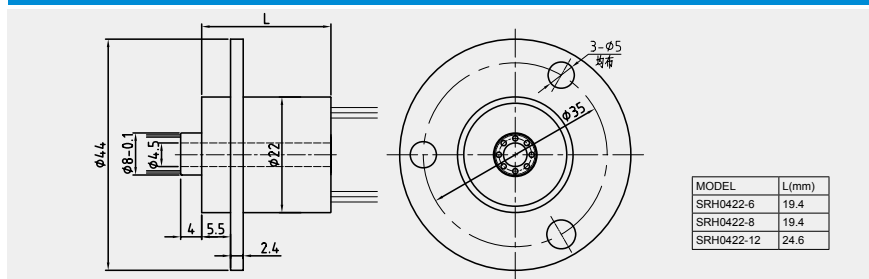

### 电气、机械技术指标 Electrical & Mechanical data

参数 Specification	数值 Values
路数 No. of Circuits	6、8、12
额定电流 Rated Current	2A/路 2A/ring
额定电压 Rated Voltage	240VAC/VDC
导线规格 Lead Size	AWG26镀银彩色铁氟龙绝缘导线 AWG26, color coded, PTFE insulated, silver plated copper
导线长度 Lead Length	250mm或根据客户要求提供 250mm (or as request)
绝缘体强度 Dielectric Strength	500VAC@50Hz,60s
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000M $\Omega$ /500VDC
动态电阻变化值 Electrical Noise	<0.01 $\Omega$
额定转速 Rated Speed	0~300rpm
工作温度 Temperature Range	-20 $^{\circ}$ C - +80 $^{\circ}$ C
工作湿度 Operating Humidity	60%RH 或更高 60%RH or higher
接触材料 Contact Material	贵金属 Precious Metals
壳体材料 Housing Material	工程塑料 Engineering Plastics

### 导线色码表 Lead Color Code

SRH0422-6	1. 红 RED	2. 黄 YEL	3. 黑 BLK	4. 蓝 BLU	5. 绿 GRN	6. 白 WHT
SRH0422-8	1. 红 RED	2. 黄 YEL	3. 黑 BLK	4. 蓝 YEL	5. 绿 GRN	6. 白 WHT
	7. 棕 BRN	8. 橙 ORN				
SRH0422-12	1. 红 RED	2. 绿 GRN	3. 黄 YEL	4. 紫 PUP	5. 灰 GRY	6. 黑 BLK
	7. 蓝 BLU	8. 深蓝 DBLU	9. 棕 BRN	10. 橙 ORN	11. 白 WHT	12. 土黄 KHK